



3Play 3P1

Control Panel (全機種共通)



3Play 4800



3Play 440

## マルチチャンネル HD/SD スローモーション・リプレイシステム

3Play(スリープレイ)によって、テレビ放送、ウェブキャスト、アリーナの大型ビジョンに、リプレイ映像やスローモーション再生映像を送出することができます。スポーツ、またはeスポーツの現場でファンに喜んでもらうためには、来場者や視聴者がゲームを楽しむためのリプレイ映像が重要となります。3Playは、あらゆるスポーツの現場で、プロフェッショナルなインスタントリプレイ、スローモーション、さらにはビデオ判定までも低コストで実現します。本体に付属のコントローラを使用し、ほとんどの操作を簡単に行うことができます。

### 3Playの基本機能



**IsoCorderマルチトラックテクノロジー**  
IsoCorderマルチトラックレコーディングテクノロジーにより、複数系統のライブ映像を長時間にわたって同時収録



**収録映像のリプレイ**  
2チャンネルの独立したプレイリストからのリプレイとスロー再生。収録しながらの追いかけて再生、ディレイド放送が可能



**スローモーション再生**  
フレームのゴーストを出すことなく、スムーズなスローモーション再生を実現。Tバーを利用したスピードコントロール



**メディアの再生**  
さまざまな解像度やフォーマットのビデオクリップの読み込みに対応。クリップリストやプレイリストに追加して再生可能



**ジョグシャトル・コントロール**  
手動で映像の送りや巻き戻しを行い、映像を見ながら再生の頭出し操作やクリップのイン・アウト点の再調整と微調整が可能



**複数セッションの保存**  
1080/60iや1080/60p(3P1のみ対応)など、収録、再生したい解像度とフレームレートに合わせて設定を作成し、複数の設定を保存可能




**プレイリスト作成**  
収録しながらのプレイリスト作成や、トランジションを加えたハイライトシーンの作成と再生




**タギング**  
クリップに対するタグ付け機能によるテキストコメントの追加が可能のため、リプレイ用クリップの検索や管理が容易

## 3Playシリーズ Back Panel


3Play 3P1

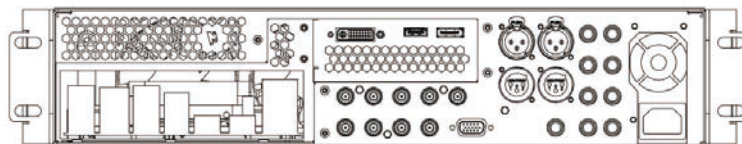

3Play 4800

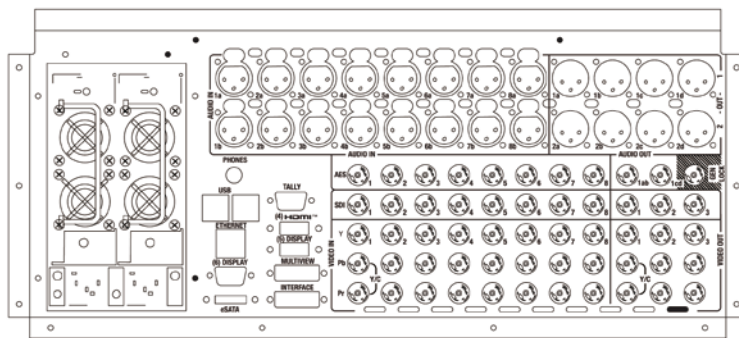

3Play 440

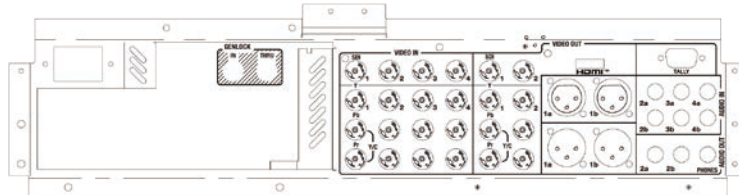

### 機能比較表

機能	3Play 3P1	3Play 4800	3Play 440
ビデオフォーマット	3G/HD/SD	HD/SD	HD/SD
ビデオ入出力	SDI	SDI+アナログ	SDI+アナログ
ネットワーク (NDI) 入力	○	—	—
レコーディングチャンネル数	4	8	4
リダンダントレコーディング	—	○ (4Ch)	—
レコーディング時間 (HD)	140 時間	200 時間	140 時間
記録フォーマット	QuickTime	QuickTime	QuickTime
マルチスピード ライブプレイバック	-200% ~ 200%	-200% ~ 200%	-200% ~ 200%
再生チャンネル間のトランジション	○	○	○
静止画のグラブ	○	○	○
Animation Store トランジション	○	○	○
プレイリスト トランジション	○	○	○
プレイリスト・ミュージックトラック	○	○	○
DSK オーバーレイ	○	○	○
キーワード・タギング・エンジン	○	○	○
マクロ	○	○	○
LivePanel	別売オプションで対応	—	—
パブリッシング	○	○	○
マルチビューモニタリング	○	○	○
HDMI出力	—	○	○
Genlock	○	○	○
Hardware Fail-Safe	○	○	○
リダンダント電源	—	○	—
内蔵ストレージ	3TB x 3	—	3TB x 1
リムーバブルストレージ	—	2TB x 4	3TB x 1
専用コントローラ	付属	付属	付属
本体	2U ラックマウント (48.3x8.9x49.7cm)	4U ラックマウント (48.3x17.8x52.0cm)	2U ラックマウント (48.3x8.9x54.6cm)
重量	12kg	20kg	11.8kg
消費電力	400W	550W	430W

※記載されている機能や仕様については、予告無く変更される場合があります。



販売代理店

開発元：米国 NewTek 社

国内販売元：株式会社ディストーム / 株式会社アスク

TriCaster 事業部：〒102-0076 東京都千代田区五番町 2-4 カサダクビル 5 階

TEL：03-5211-3208 FAX：03-5211-0207 E-mail：tricastar@dstorm.co.jp