

## USB ビデオ・キャプチャー

## UVC-01

## USB VIDEO CAPTURE


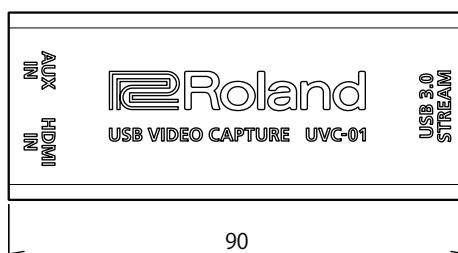

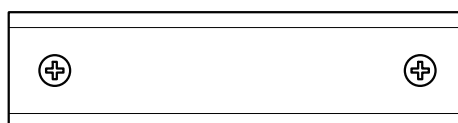
## ◆特長

- 高品質のHDMI to USB 3.0ビデオキャプチャー
- MacとWindowsパソコンに対応、ドライバーのインストールは不要
- HDMI出力を備えた全てのRoland Vシリーズのビデオスイッチャーに対応
- HDMI出力を持つほとんどのデジタルカメラやビデオカメラにも対応可能
- 非圧縮 最大1920×1080/60pのライブストリーミングを実現
- アナログオーディオ入力端子を装備
- 電源はパソコンを通してUSBから電源供給するUSBバスパワー仕様

## ◆仕様

映像	入力端子	HDMI IN端子：HDMIタイプA ※マルチフォーマット対応 ※HDCP非対応
	出力端子	USB STREAM端子：USB3.0 Bタイプ
	入力映像フォーマット	480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p、 VGA (640×480/60Hz)、SVGA (800×600/60Hz)、XGA (1024×768/60Hz)、WXGA (1280×800/60Hz)、 HD (1280×720/60Hz)、SXGA (1280×1024/60Hz)、FWXGA (1366×768/60Hz)、SXGA+ (1400×1050/60Hz)、 UXGA (1600×1200/60Hz)、FHD (1920×1080/60Hz) ※リフレッシュ・レートは、各解像度の最大値です。 ※CEA-861-E、VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠
	USB映像出力フォーマット	YUY2 (非圧縮)
	USB映像出力解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1600×900、1440×900、1366×768、1360×768、1280×1024、 1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、1024×576、960×540、856×480、800×600、 768×576、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240 ※フレーム・レートは、最大で60fps。
音声	音声フォーマット	HDMI IN端子：リニアPCM、48kHz/44.1kHz、24ビット/20ビット/16ビット、ステレオ USB STREAM端子：リニアPCM、48kHz、16ビット、ステレオ
	入力端子	HDMI IN端子：HDMIタイプA AUX IN端子：ステレオ・ミニ・タイプ
	出力端子	USB STREAM端子：USB3.0 Bタイプ
	規定入力レベル	AUX IN端子：-10dBu (最大入力レベル：+8dBu)
	入力インピーダンス	AUX IN端子：10kΩ
共通部	電源	USB端子より取得
	消費電流	500mA (2.5W)
	外形寸法	90 (幅) × 37 (奥行) × 23 (高さ) mm
	質量 (本体のみ)	96g

## ◆外観図

縮尺:Free  
単位:mm