

Mini Converter SDI to HDMI



1080p60までのあらゆるSD/HDフォーマットで、SDIからHDMIへの変換が可能です！オーディオはHDMI出力にエンベッドされ、バランスアナログオーディオまたはAES/EBUオーディオでも別で出力されます。Mini Converter SDI to HDMIは、HDMIテレビやビデオプロジェクターをSDIモニターとして使用してSD/HDフォーマットをモニタリングする場合、またはUltra HDモデルを購入する必要がない場合に最適です！

¥22,980 (税抜価格)

接続

SDIビデオ入力

1系統 (SD/HD/3G-SDI)

SDIビデオ出力

SD/HD/3G-SDIビデオ入力を自動マッチング

HDMI

HDMIタイプA出力

SDIリダundant入力

メインのSDI入力が消失した場合、自動的に切替

対応マルチレート


SD/HD/3G-SDIの自動検出

アップデートおよびコンフィギュレーション

USB

リクッキング

対応

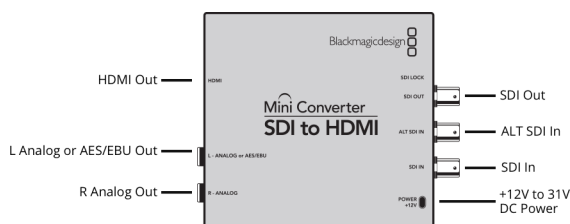

フォーマット

対応SDフォーマット

525i29.97 NTSC、625i25 PAL

対応HDフォーマット

720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、
1080PsF29.97、1080PsF30
1080i50、1080i59.94、1080i60

SDI規格

SMPTE 292M、SMPTE 259M、
SMPTE 296M、SMPTE 372M、
SMPTE 424M-B、SMPTE 425M

SDIビデオレート

SDIビデオインターフェースは、SD、
HD、Level B 3G-SDIで切替可能。

SDIビデオサンプリング

4:2:2、4:4:4

SDI自動切替

SD/HD/3G-SDIを自動検出

対応HDMIフォーマット

525i29.97 NTSC、625i25 PAL
720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080i50、1080i59.94、1080i60

対応2Kフォーマット

2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF、2K DCI 24PsF、
2K DCI 25PsF

SDIオーディオサンプリング

テレビ標準サンプルレート (48kHz/
24bit)

SDI色精度

4:2:2、4:4:4

SDIカラースペース

YUV、RGB

HDMIカラースペース

YUV、RGB

HDMI色精度

4:2:2、4:4:4

ソフトウェア

ソフトウェアコントロール

Mac OS X™ およびWindows™ ソフトウェア
はUSB経由でアップグレード

内蔵ソフトウェアアップグレード

同梱のアップデートアプリケーション
を使用

オペレーティングシステム



Mac OS X 10.10
Yosemite、
Mac OS X 10.11 El Capitan
またはそれ以降のバージョン



Windows 8.1、
Windows 10

設定コントロール

ミニスイッチあるいはUSBソフトウェア

電源条件

電源

+12V国際対応電源。世界各国で使用できる
ACアダプター同梱。ケーブルタイポイント。

消費電力

5.2ワット

稼動電圧範囲

12 - 31V DC

サイズ



作動環境

作動温度

0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)

保管温度

-20° ~ 45° C (-4° ~ 113° F)

相対湿度

0% ~ 90% (結露なし)

同梱物

Mini Converter SDI to HDMI

12V国際対応電源。世界各国で使用できるACアダプター同梱

保証

3年限定メーカー保証

>本ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。

2017無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

Blackmagic Design公認取扱販売社