

## マルチフォーマット・AVミキサー

## VR-50HD



## MULTI-FORMAT AV MIXER

## ◆特長

- 4系統12入力マルチフォーマット・ビデオスイッチャー
- 12chデジタル・オーディオ・ミキサー
- 合計4レイヤー合成機能
- USB3.0で非圧縮フルHD1080/60pでパソコンへダイレクト出力
- SDI、HDMIのエンベデッドオーディオのミキシング可能  
(オーディオフォロー付き)
- 7インチタッチ・モニターで直感操作

## ◆仕様

映像処理	4:4:4 (RGB)、10ビット (内部処理) / 4:2:2 (Y/Pb/Pr)、10ビット	
映像信号	入力端子	3G/HD/SD-SDI: BNCタイプ×4 (INPUT 1~4) ※ SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB)、292M、259M-C準拠
		HDMI (DVI-D): Type A (19ピン) ×4 (INPUT 1~4) ※HDCP対応
		RGB/コンポーネント: 15ピン・ミニD-subタイプ×2 (INPUT 1~2)
		コンポジット: BNCタイプ×2 (INPUT 1~2)
映像信号	出力端子	3G/HD/SD-SDI: BNCタイプ×2 (PGM OUT、AUX OUT) ※ SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB)、292M、259M-C準拠
		HDMI (DVI-D): Type A (19ピン) ×3 (PGM OUT、AUX OUT、MULTI VIEW) ※HDCP対応
		RGB/コンポーネント: 15ピン・ミニD-subタイプ×2 (PGM OUT、AUX OUT)
映像フォーマット	SDI: 480/59.94i、576/50i、720/59.94p、720/50p、1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p	
	HDMI: 480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p	
	1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×800/60Hz、1280×1024/60Hz、1400×1050/60Hz、1920×1080/60Hz	
	HDMI (MULTI-VIEW Output): 1080/60p	
	コンポーネント: 480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p	
	RGB: 1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×800/60Hz、1280×1024/60Hz、1400×1050/60Hz、1920×1080/60Hz	
	コンポジット: NTSC、PAL ※ ITU-R BT.601-5 準拠	
USB-VIDEO: 480/29.97p、576/25p、480/59.94p、576/50p、720/29.97p、720/25p、720/59.94p、720/50p、1080/29.97p、1080/25p、1080/59.94p、1080/50p		
静止画: Windows (R) Bitmap File (.bmp) ※ 最大1920×1080、1ピクセル24ビット、無圧縮		
音声信号	入力端子	AUDIO IN 1~4端子 (XLR/TRSコンボ・タイプ)
		AUDIO IN端子 5~8端子 (RCAピン・タイプ)
		AUDIO IN端子 9~12端子 (TRSタイプ)
	出力端子	AUDIO OUT端子 MAIN L,R (XLRタイプ)
		AUDIO OUT端子 AUX L,R (RCAピン・タイプ)
		PHONES端子 (ステレオ標準タイプ) (ヘッドホン)
PHONES端子 (ステレオ・ミニ・タイプ) (ヘッドホン)		
音声処理	サンプリング・レート: 24ビット/48kHz	
音声フォーマット	SDI: リニア PCM、24ビット、48kHz、2ch ※ SMPTE 299M、SMPTE272M-C 準拠	
	HDMI: リニア PCM、24ビット、48kHz、2ch	
	USB-AUDIO: リニア PCM、16ビット、48kHz、2ch	
その他の接続端子	外部制御端子	MIDI: 5ピンDINタイプ (IN、OUT/THRU)、RS-232C: 9ピンD-subタイプ×1
	インターフェース	USB2.0ポート (ホスト): Hi-Speed USB: USBタイプA (USBメモリー用)
		USB3.0/2.0ポート (デバイス): USBタイプB、USB-VIDEO (Super-Speed/Hi-Speed)、USB-AUDIO (Full-Speed)
ディスプレイ	7インチグラフィック・カラーLCD 800×480ドット (タッチ・パネル)	
その他	電源: 専用ACアダプター DC24V、補助ACアダプター DC12V~16V (XLR-4-32 type)	
	消費電流: 2.5A (DC24V)	
	外形寸法: 434 (幅) × 293.4 (奥行き) × 141.3 (高さ) mm	
	質量: 5.3kg (ACアダプターを除く)	
	動作温度: 0~+40℃	
	付属品: ACアダプター、電源コード、BNC-RCAピン変換アダプターx2、取扱説明書、保証書、ローランドユーザー登録カード	

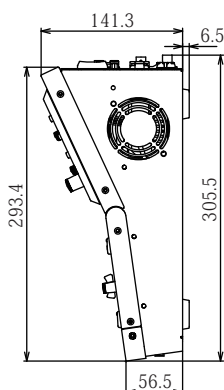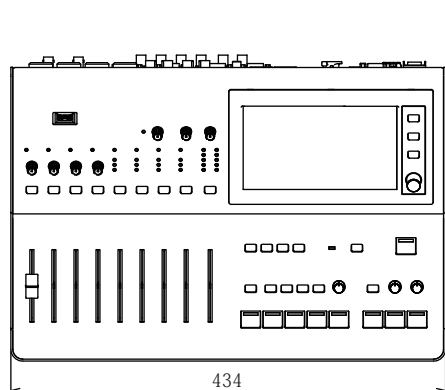

- ※ OdBu=0.775Vrms
- ※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 本製品の電磁適合性規格はFCC Part 15 Class Aです。

縮尺: Free  
単位: mm