



(Shown with optional CVD desktop base)

## Centraverseグースネックマイクロホン

Shure Centraverse CVGは、汎用の設置使用向け拡声用プロフェッショナル・グースネックエレクトレットコンデンサー型マイクロホンです。2ヶ所のグースネック部により十分な曲がり具合の調節が可能なCVG12/18は、演台やデスクトップなど様々な場所においてクラス最高の拡張性とパフォーマンスを提供します。

## 機能

- ・ スピーチに最適なレスポンスを備えたカーディオイド極性パターン
- ・ デュアルセクショングースネックで、位置合わせや取り付けが容易
- ・ インラインプリアンプ搭載の3種類のモデル: スタンダード、ミュートスイッチ付、ライトリングインジケータ付
- ・ 12インチ (30 cm) あるいは18インチ (46 cm) のグースネック長が選択可能
- ・ Commshield®テクノロジーにより、ポータブルワイヤレス機器 (スマートフォン等) からの不要なRF干渉を防止
- ・ フランジマウントおよびスナップフィット・ウィンドスクリーン付属

## モデルバリエーション

CVG12RS-B/C

① ② ③ ④

### ① グースネックの長さ

- 12: 12インチ (30 cm) グースネック
- 18: 18インチ (46 cm) グースネック

### ② ミュートボタンとLEDインジケータ\*

- S: マイクロホンボディに、ミュートボタンと2色のLED
- RS: ミュートボタンと色付きのオン/オフ・インジケータリング
- \*標準モデルにはミュートスイッチとLEDは搭載されません


### ③ カラー

- B: ブラック

### ④ 極性

- C: カーディオイド


注: 使用できるモデルは地域により異なります。詳細はお近くのShure代理店または小売店にお問い合わせください。

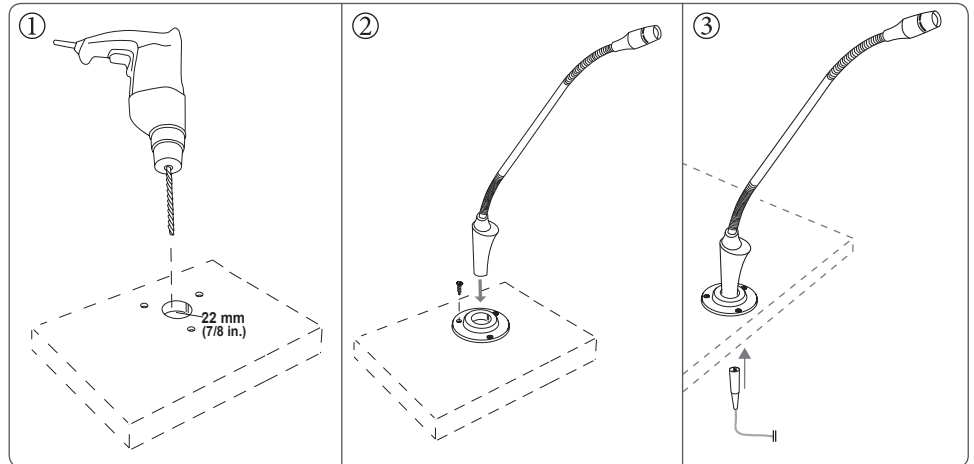

## 取付方法

1. 装着面に、フランジ用の22 mmの孔をあけ、さらに3ヶ所のネジ用の孔をあけます。
2. フランジをネジ止めし、マイクロホンを中央の穴にセットします。
3. XLRケーブルを使用し、マイクロホンをミキサーまたはP.A.システムに接続します。


注: このマイクロホンには、+48Vファンタム電源が必要です。

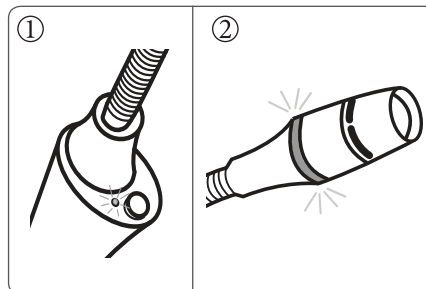

## ミュートボタンの操作

マイクロホン本体のボタンを押して、ミュートをオン/オフにします。スタンダードモデルにはミュートボタンはありません。

1. CVG12S: ミュートは、マイクロホン本体のLEDで表示されます:
  - ・ 緑色 = マイクロホンがオン
  - ・ 赤色 = マイクロホンがミュート
2. CVG12RS: ミュートはマイクロホンヘッドのライトリングで表示されます:
  - ・ 赤色 = マイクロホンがオン
  - ・ オフ = マイクロホンがミュート

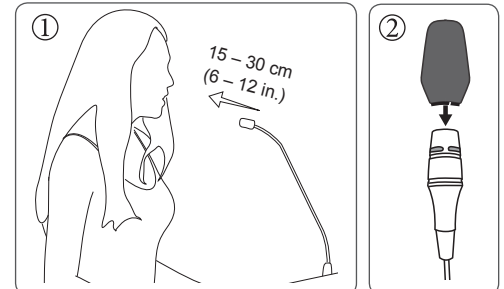

## 使用時のガイドライン

1. 音源とマイクロホンの間に約15~30 cmの距離を保ってください。
2. 必ず付属ウィンドスクリーンを使用し、破裂音やウィンドノイズをコントロールします。

## 仕様

### カートリッジタイプ

エレクトレットコンデンサー

### 指向特性

カーディオイド

### 周波数特性

70~16000 Hz

### 出カインピーダンス

180 Ω

### 感度

開回路電圧, @ 1 kHz, 標準  
-33 dBV/Pa[1] (22 mV)

### 最大SPL[2]

1% THDで1 kHz  
120 dB SPL

### S/N比[3]

基準 94 dB SPL, 1 kHz  
67dB

### ダイナミックレンジ

93dB

### 自己雑音

等価SPL, Aウェイト, 標準  
27 dB SPL

### プリアンプ出カクリッピングレベル

@ 1 kHz, @1% THD  
-7 dBV

### 同相除去

10 Hz~100 kHz  
>45dB

### 極性

ダイヤフラムへの正の圧力により、3番ピンに対して2番ピンに正電圧が生成される

### 環境条件

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 使用温度範囲 | -18 ~ 57°C (0 ~ 135°F)   |
| 保存温度   | -29 ~ 74°C (-20 ~ 165°F) |
| 相対湿度   | 0 ~ 95%                  |

### 使用電源

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| CVG    | 11*52 V DC[4], 2.0 mA |
| CVG/S  | 11*52 V DC[4], 5.5 mA |
| CVG/RS | 11*52 V DC[4], 5.0 mA |

### 質量

|        |                 |
|--------|-----------------|
| CVG/12 | 6.3 オンス (177 g) |
| CVG/18 | 6.8 オンス (191 g) |

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] 入力信号を加えた時のマイクロホンプリアンプのTHDは、所定のSPLにおけるカートリッジ出力と等価となります。

[3] S/N比は、94dB SPLと自己雑音の等価SPLとの差となります。Aウェイト。

[4] 仕様はすべてDC48 Vファンタム電源使用時における測定のもので、このマイクロホンはこれよりも低い電圧でも作動しますが、ヘッドルームと感度は若干減少します。

## 付属品

### 付属のアクセサリ

|           |          |
|-----------|----------|
| ウインドスクリーン | 95A16670 |
| 取り付けフランジ  | RPM640   |

### オプションのアクセサリ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| デスクトップベース            | CVD-B     |
| 交換用ウインドスクリーン (4個パック) | ACVG4WS-B |
| マイクロホンクリップ           | A57F      |
| 7.6 m XLRケーブル        | C25J      |
| ショックマウント             | A400SM    |

### 認証

該当するすべての欧州指令の必須要件を満たします。

CEマーク許可を取得。

CE適合宣言書はShure社またはShure社の欧州担当部より入手することができます。問い合わせ先についてはvisit [www.shure.com](http://www.shure.com)を参照してください

CE適合宣言書は以下より入手可能です:[www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

ヨーロッパ認可代理店:

Shure Europe GmbH

ヨーロッパ、中東、アフリカ地区本部:

部門:EMEA承認





Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany

Tel: 49-7262-92 49 0

Fax: 49-7262-92 49 11 4

Eメール: [EMEAsupport@shure.de](mailto:EMEAsupport@shure.de)

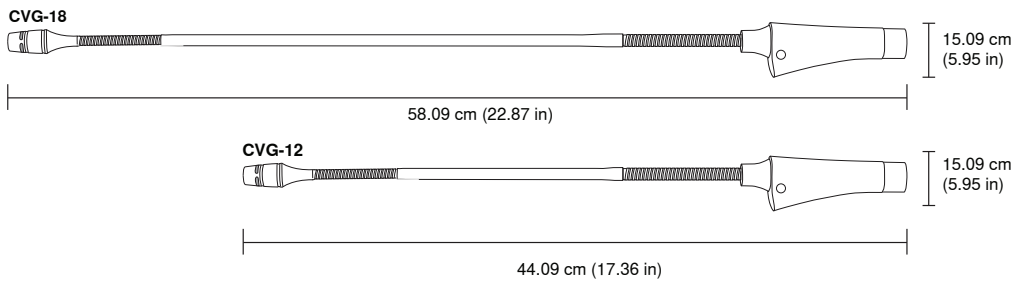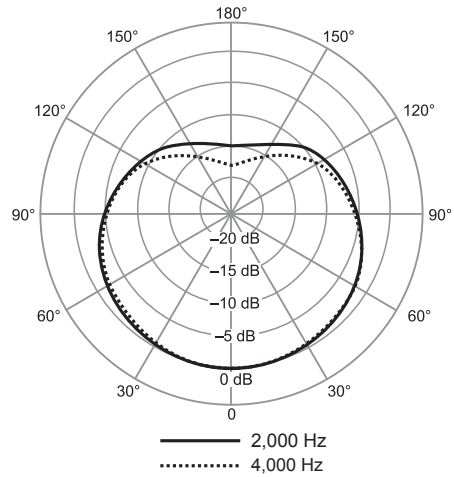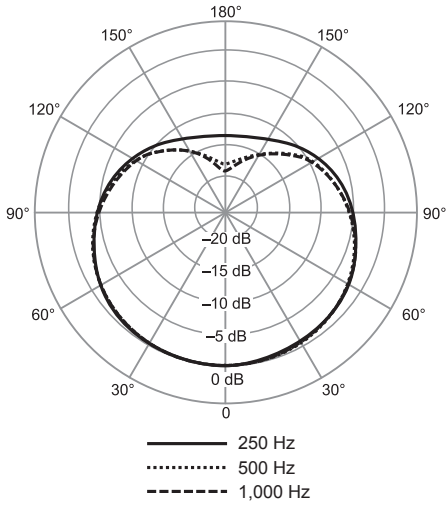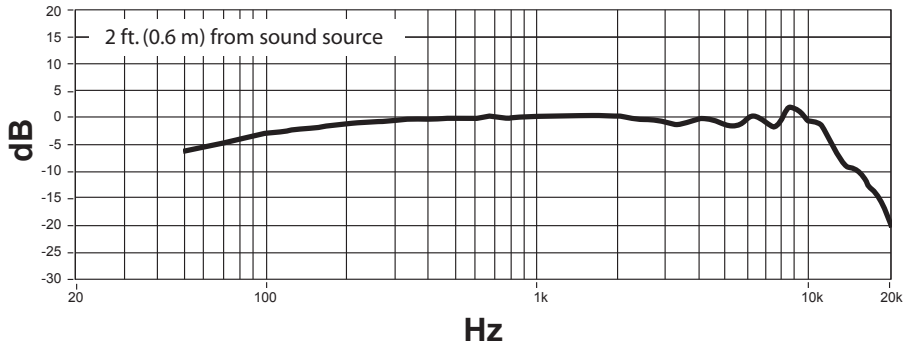

**SHURE®**

**United States, Canada, Latin America, Caribbean:**  
 Shure Incorporated  
 5800 West Touhy Avenue  
 Niles, IL 60714-4608 USA  
 Phone: 847-600-2000  
 Fax: 847-600-1212 (USA)  
 Fax: 847-600-6446  
 Email: info@shure.com

**Europe, Middle East, Africa:**

Shure Europe GmbH  
 Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,  
 75031 Eppingen, Germany  
 Phone: 49-7262-92490  
 Fax: 49-7262-9249114  
 Email: info@shure.de

**Asia, Pacific:**

Shure Asia Limited  
 22/F, 625 King's Road  
 North Point, Island East  
 Hong Kong  
 Phone: 852-2893-4290  
 Fax: 852-2893-4055  
 Email: info@shure.com.hk

[www.shure.com](http://www.shure.com)

**PT. GOSHEN SWARA INDONESIA**

Kompleks Harco Mangga Dua Blok L No. 35 Jakarta Pusat

I.16.GSI31.00501.0211